

MRT PRIVILEGE+

2150 2540

TECHNISCHE DATEN




 **MANITOU**

www.manitou.com



MRT PRIVILEGE +




mm	MRT 2150/2540	
A	1200	
A1	150	
B	385	
C	6475	7445
C1	6825	7730
D	5350	
E	1150	
E1	2575	3045
F	3050	
G	1150	
H1	350	
H2	350	
I	2500	2520
J	3070	
J1	3130	
K	2675	3175

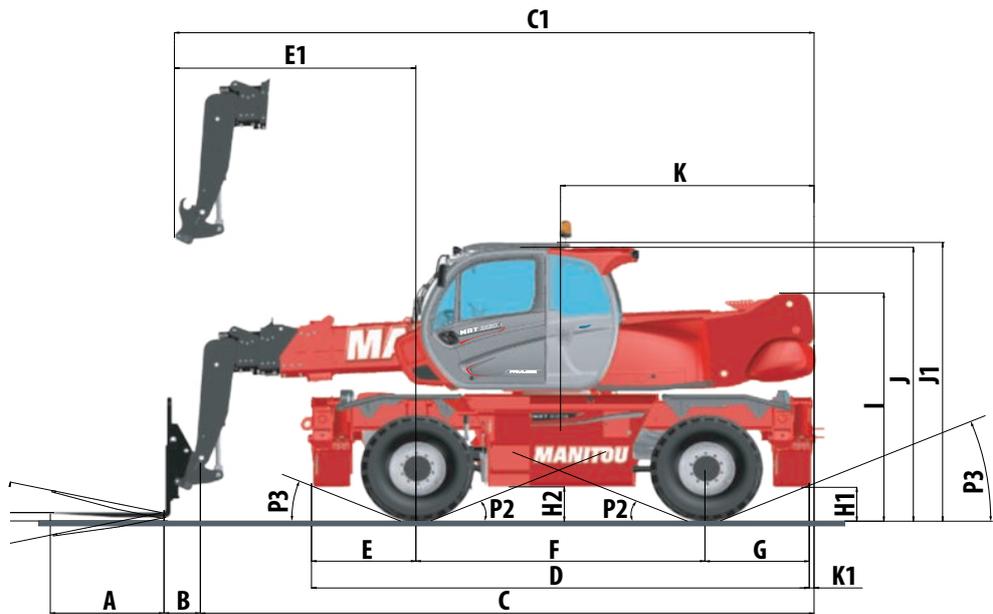

mm	MRT 2150 /2540	
K1	50	500
L	2010	
M	2465	
N	4700	
O	5115	
P	175	
P2	15°	
P3	22°	
Q	5235	
R	4650	
S	5190	
S1	4500	
T	4880	
U	6550	6915
V	950	
Y	12°	
Z	105°	

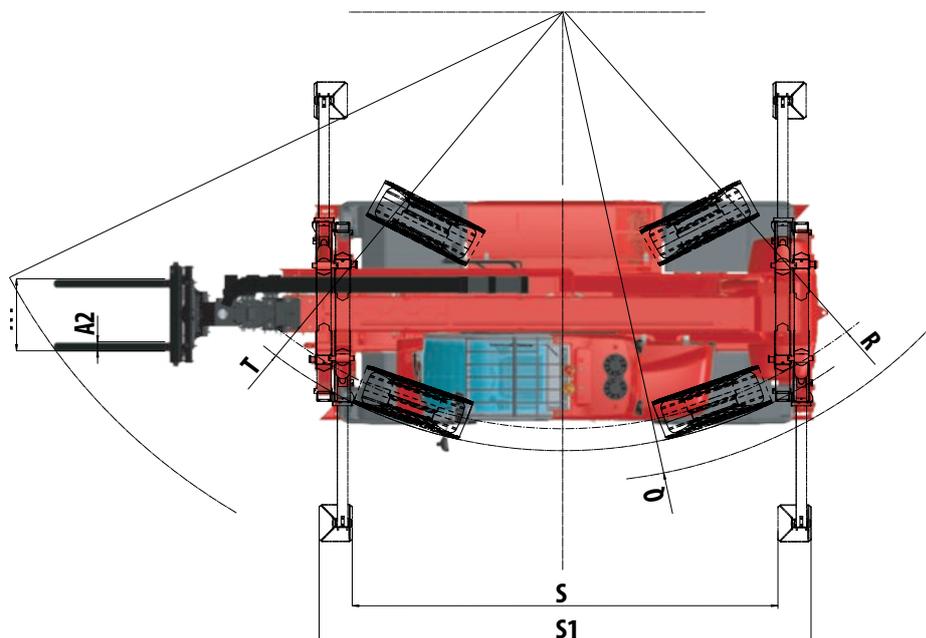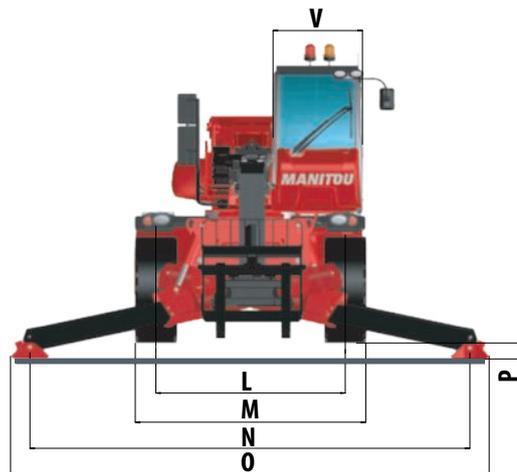


	MRT 2150 Privilege +	MRT 2540 Privilege +
Heben		
Max. Tragkraft bei 600 mm CDG (auf Stützen)	4 999 kg	4 000 kg
Max. Hubhöhe	20.67 m	24.60 m
Max. Reichweite	18.10 m	18.50 m
Bereifung		
	18 -22.5	
Niveaueausgleich		
	an Vorderachse +/- 8° (15%) Pendel-Hinterachse mit autom. hydraulischer Sperrung bei der Drehung (+/- 7,5°)	
Stützen		
	4 Stützen mit Doppelteleskop einzeln oder gleichzeitig zu betätigen	
Endlosdrehung		
	Oberwagen gelagert auf doppeltem Drehkranz mit Innenverzahnung. Drehsystem mit Negativbremse	
Bremsanlage		
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse mit Bremskraftverstärkung an Vorder- und Hinterachse	
Parkbremse	Negativbremse	
Motor		
	MERCEDES	
Typ	OM 934 E4-5 (Stage IV / Final tier IV)	
Hubraum	4 Zylinder - 5.13 liters	
Leistung	156 PS / 115 kW	
Max. Drehmoment	Max. Drehmoment 1200 bis 1600 U/min: 675 Nm	
Batterie	24 V : 2 x 12 V - 120 Ah - 850 A	
Zugkraft unter Last	8 200 daN	
Steigfähigkeit	40%	
Fahrtrieb		
	Elektronisch geregelter, hydrostatischer Fahrtrieb mit permanentem Allrad	
Lenkung		
	Allradlenkung- 3 Lenkungsmodi	
		
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	36 km/h	
Steuerung		
	2 Multifunktions-Joysticks	
Hydraulik		
Axialkolbenpumpe mit Loadsensingventil	115 l/min - 275 bar	
Behälter-Volumen		
Hydrauliköl	297 l	
Kraftstoff	361 l	
Harnstoff (AdBlue® type)	54 l	
Eigengewicht (mit Gabelzinken)	17 620 kg	18 600 kg
Abmessungen		
Gesamtbreite	2.46 m	
Gesamtbreite (abgestützt)	5.11 m	
Gesamthöhe	3.05 m	
Gesamtlänge bis Gabelträger	6.86 m	7.83 m
Bodenfreiheit	0.38 m	
Wenderadius (über Reifen)	4.88 m	
Standard Gabelzinken (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 150 x 50 mm	
Sicherheit		
	Sicherheit Laststatuskontrollsystem serienmäßig (Norm für mobile Kräne)	
Geräuschemissionen		
Innenschallpegel (LpA)	79.7 dB	
Außenschallpegel (LwA)	104 dB	
Vibrationswert an Händen/Armen	<2.5 m/s ²	


MRT 2150 + Privilege



Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Gabelzinken**

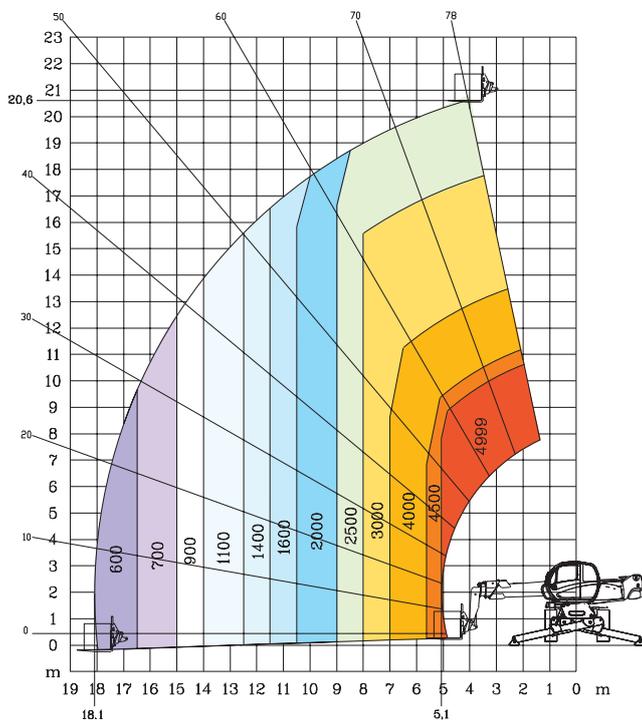


Frontal auf Rädern
mit **Gabelzinken**

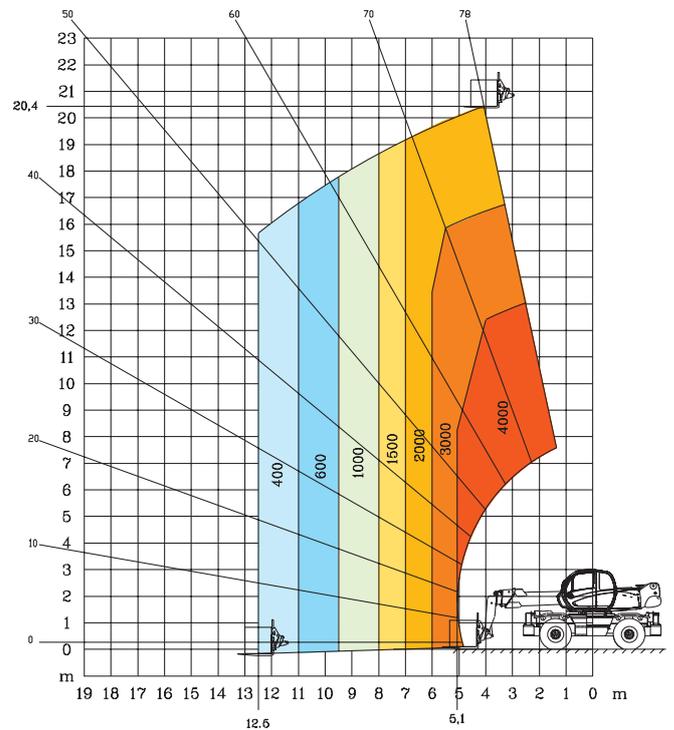


Effizienz auf höchstem Niveau




Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Seilwinde 5000 kg**

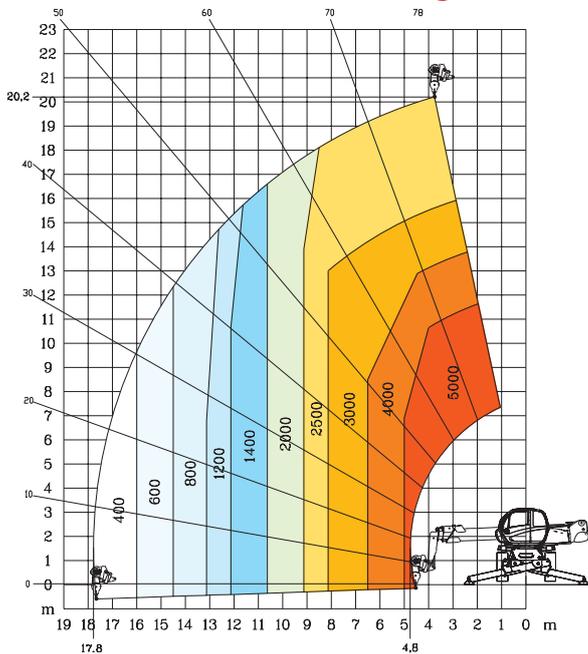


Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Kranausleger 1500 kg**

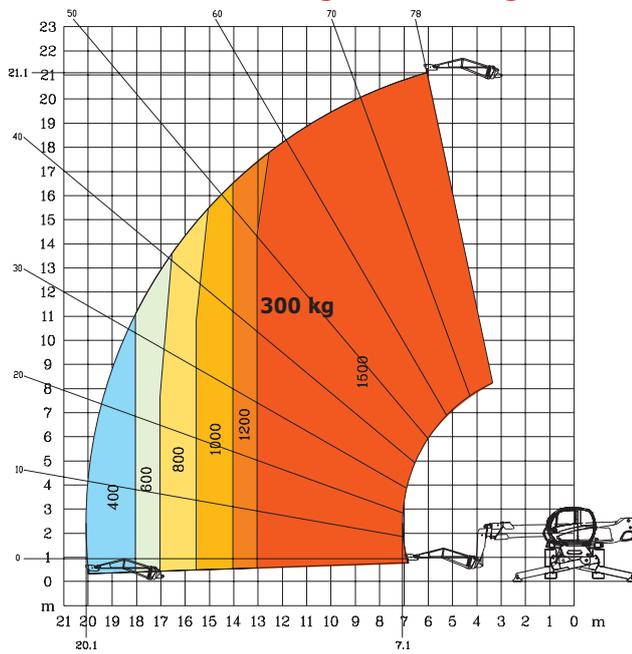

Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Arbeitsbühne 365/1000 kg**

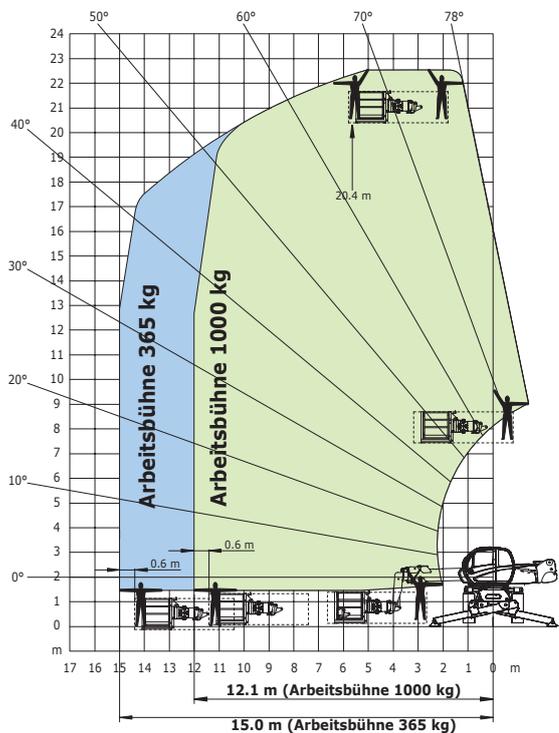

Drehung auf ausgefahrenen Stützen
3D positiv / negativ

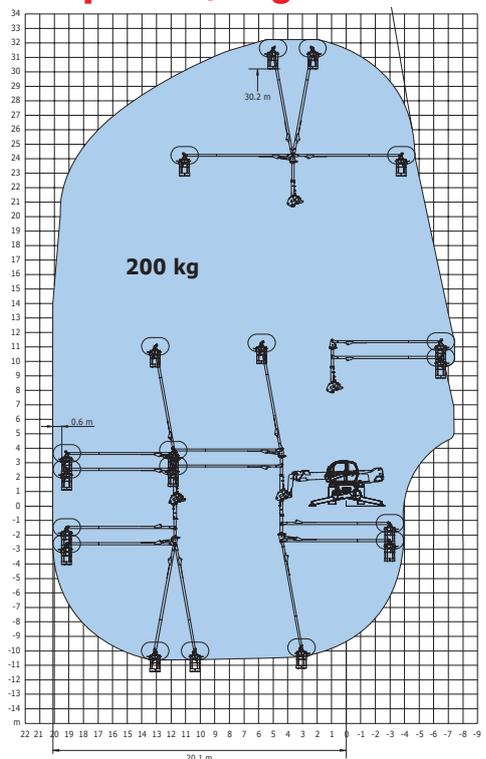



// MRT 2150 +

MRT 2540 + Privilege



Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit **Gabelzinken**


Frontal auf Rädern
mit **Gabelzinken**

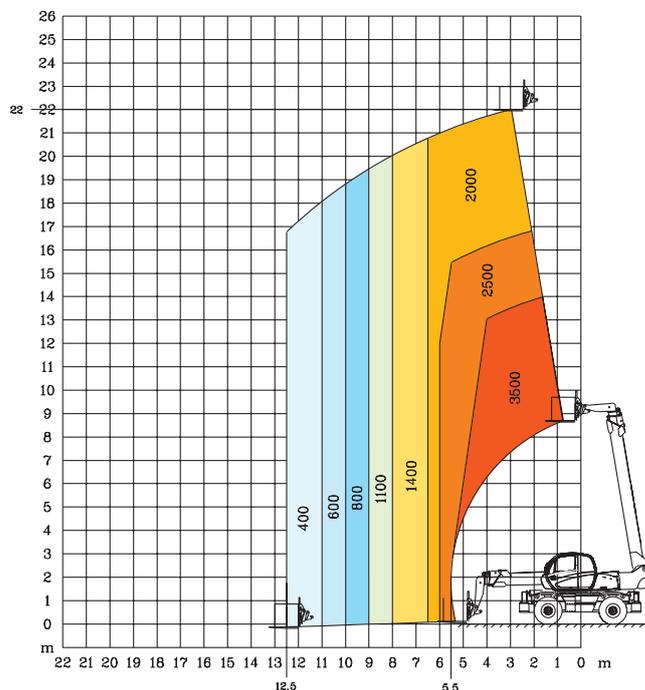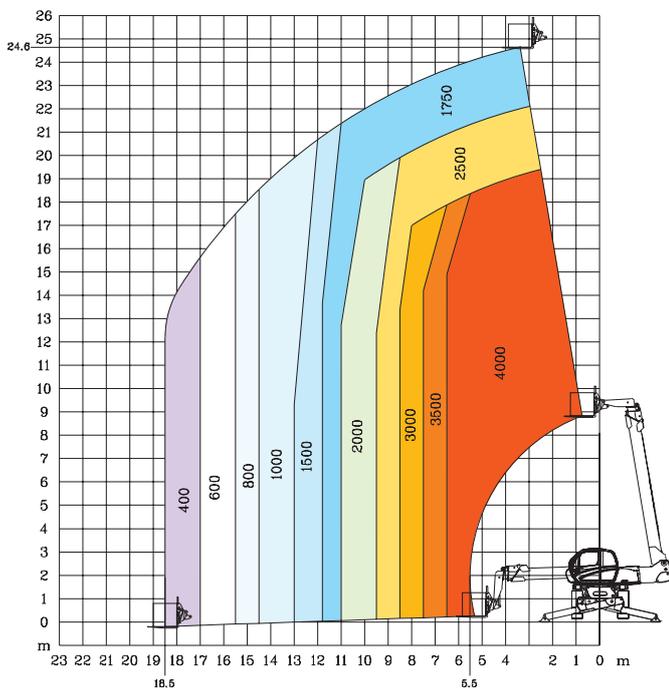


Effizienz auf höchstem Niveau




Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit **Seilwinde 5000 kg**

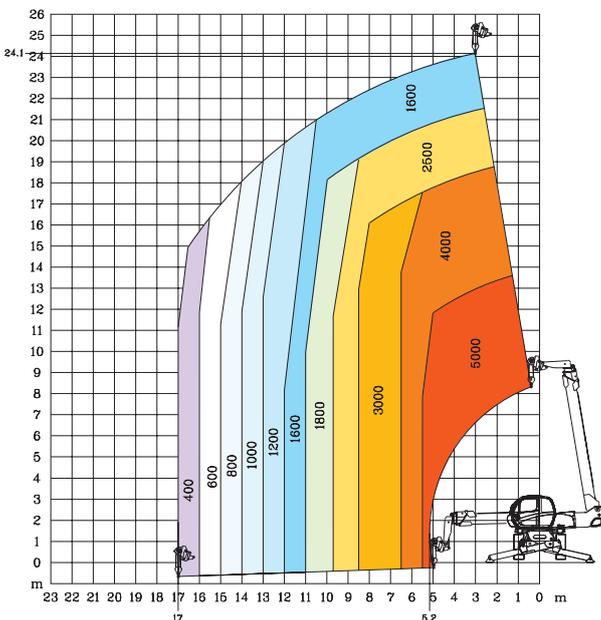


Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit **Kranausleger 1500 kg**

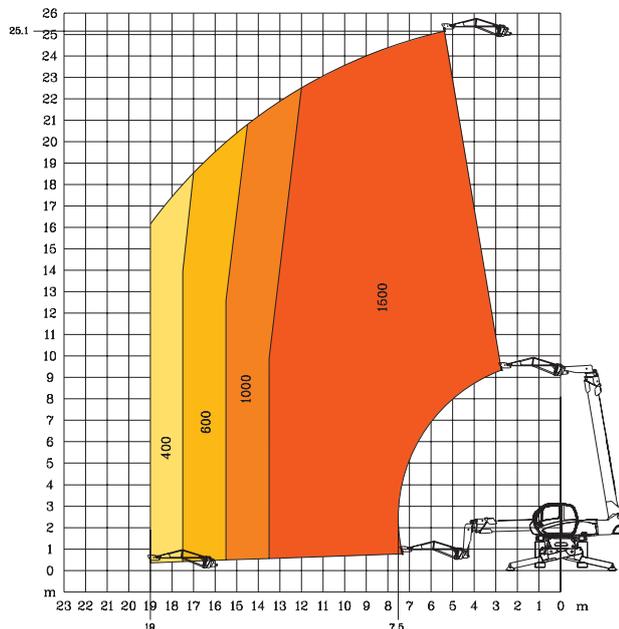

Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit **Arbeitsbühne 365/1000 kg**

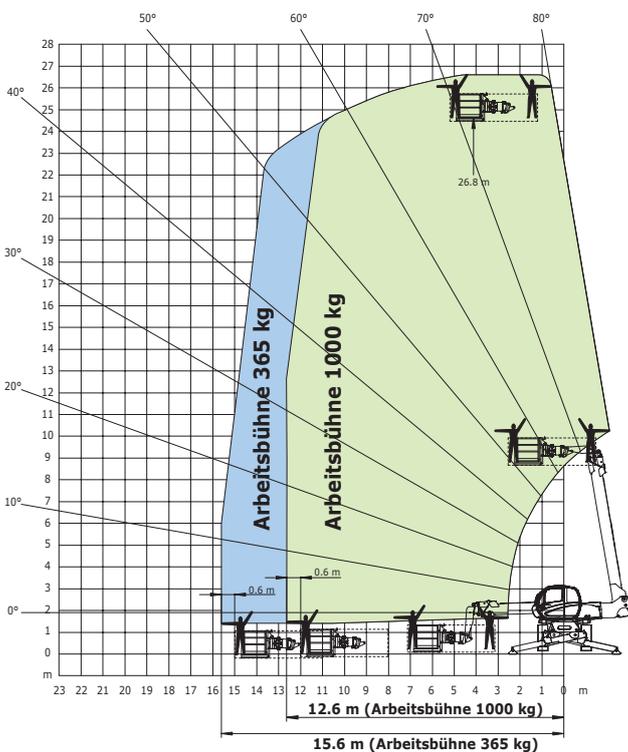

Drehung auf ausgefahrenen Stützen **3D positiv / negativ**

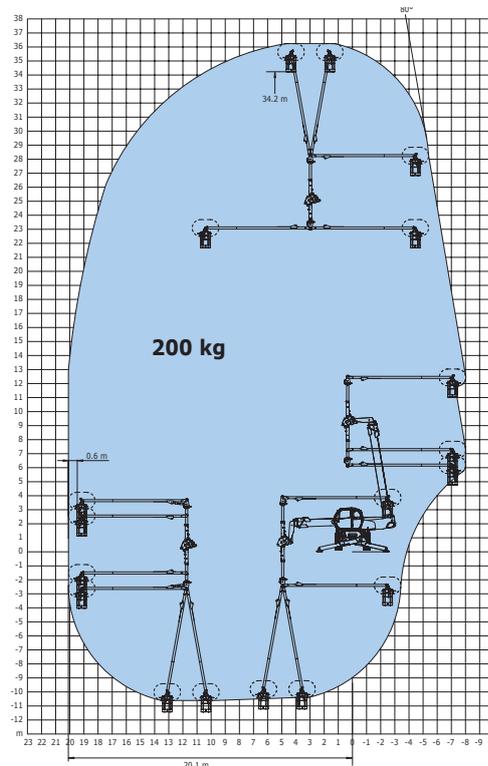

// MRT 2540 +

Ihr **MANITOU**-Händler:



 **MANITOU**

Firmensitz:
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - Frankreich
Tel.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com