

KAPAZITÄT:
 Max. Nutzlast: 3000kg
 Leergewicht: 2430kg
 Muldenvolumen gehäuft: 1663L
 Muldenvolumen gestrichen: 1242L
 Wasser: 910L

MOTOR:
 Hersteller: Kubota 3 Zylinder wassergekühlt
 Model: D1105
 Hubraum: 1.1 L
 Max. Leistung: 18.2kW/24.4 PS @ 3000 U/min
 Max. Drehmoment: 72Nm @ 2200 U/min
 Kraftstoff: Diesel
 Emissionsstufe: (EU) 2016/1628 & Tier 4 US EPA & CARB

SW 30
 19

GETRIEBE:
 Zweistufiges hydrostatisches CVT
 Getriebe Permanenter Allradantrieb

ANTRIEBSMERKMALE:
 Vorwärts / Rückwärts 0-20 km/h / 0-12.5 mph
 Max. Lenkeinschlag: +/- 33°
 Wendekreis: 8.7m
 Steigfähigkeit: 50%
 Tyres (Traktionsprofil): 11.5/80-15.3 12PR
 Lenkung: Hydraulische Knicklenkung mit Load Sensing und Prioritätsventil
 Betriebsbremse: Mehrscheiben Ölbadbremse an der Vorderachse
 Parkbremse: Handbremse (SAHR) federbetätigt, hydraulisch gelöst

SCHALLPEGEL:
 LWA 101dB(A)
 LPA 80dB(A)

FÜLLMENGEN:
 Kraftstoff: 40L
 Hydrauliköl: 34L

MULDE:
 Hydraulisches Kippen der Mulde bis 77.5°
 Heavy Duty Mulde 6mm bas aus hochfestem Stahl für herausragende Stabilität und Langlebigkeit
 Multi-Achsen Joystick für verbesserte Bedienung

ELEKTRIK:
 Batterie: 075E 12V, 550CCA, 60 Ah
 Verkabelung mit Kabelschuttschlauch und zusätzlichen Ausgängen

HYDRAULIKSYSTEM:
 Hydrostatische Pumpe mit Load Sensing Steuerung
 Hydrauliksystem mit serienmäßigen Messpunkten
 Leicht erreichbarer Ölfilter oberhalb des Tanks

SITZ UND BEDIENUNG:
 Einstellbarer gefederter Fahrersitz, Einstieg von beiden Seiten
 Freier Zugang zum Dumper
 Farblich abgesetzte Trittstufen und Handläufe
 Extra helle Warnleuchten
 Mittelkonsole in Stahlbauweise für sicheren Schutz der Beine
 An der Lenksäule montierter Fahrtrichtungshebel
 Anti-Rutsch Boden

WARTUNGSZUGANG:
 Einfacher Zugang zu den Wartungspunkten
 Abschließbare Motorraumklappen

STANDARD AUSRÜSTUNG:
 Straßenfahrtscheinwerfer
 Rundum-Kennleuchte
 Abschlepphaken
 Abschleppvorrichtung

STATIC DIMENSIONS in mm	
A	2000
B	4106
C	955
D	873
E	1436
F	2823
G	1914
H	2848
J	3112
L	1730
M	288
N	1385
P	1722
Q	186
S	5009
T	8700
U	522
V	558



NC Engineering (Hamiltonsbawn) Ltd
 2 Killyrudden Road
 Hamiltonsbawn,
 Co. Armagh
 Nordirland
 BT61 9SF
 Tel: +44 (0) 28 38 871970
 Fax: +44 (0) 28 38 870362
 E-Mail: sales@nc-engineering.com
 Web: www.nc-engineering.com

Wir behalten uns das Recht vor, die obige Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Rev 1.0 - November 2021

Sonderausstattung

Grundgerät:
 Mulde aus Hardox
 Sonderfarbe RAL (Alle gelben Teile)

Anhängerbetrieb:
 Scharmuller Anhängerkupplung 7 polige
 Anhängersteckdose

Reifen:
 Ackerschlepper-Bereifung
 11.5/80-15.3 14PR AW726

Umweltschutz:
 Panolin Bio Hydrauliköl
 anstelle von HVLP 46 Hydrauliköl

Sicherheit:
 Cesar Datatag
 Telematik Fahrzeugortung Zusätzliche
 Sicherheitsoptionen: Front-Kamera ip67
 Warndreieck
 Unterlegkeile
 Rückspiegel am Überrollschutz

Wartung:
 Service-Kits für regelmäßige
 Wartungsarbeiten



*based on data supplied by engine manufacturers rated speed

Rev 1.0 - November 2021



NC Engineering (Hamiltonsbawn) Ltd
 2 Killyrudden Road
 Hamiltonsbawn,
 Co. Armagh
 Nordirland
 BT61 9SF
 Tel: +44 (0) 28 38 871970
 E-Mail: sales@nc-engineering.com
 Web: www.nc-engineering.com

www.nc-engineering.com

Kompakt Dumper

SW 30
 19



Hohe Kraftstoffeffizienz



www.nc-engineering.com



Extra helles LCD-Display mit Schutzklasse

Zuschaltbare Geschwindigkeitsbegrenzung



Zweistufiges Sicherheits Startsystem

Servicezugang über abschließbare Motorhaube



integrierter Werkzeugkasten

versiegelter Sicherungskasten

Massiver Stahl hintere Abdeckung für maximal Aufprallschutz

180° Power-Drehgelenk

optionales Green Beacon Sicherheitsgurtsystem




Frontscheinwerfer mit Schutzgitter

Parkbremse federbetätigt, hydraulisch gelöst. Kein Einstellen erforderlich.

Farblich abgesetzte Trittstufen und Handläufe

Drehbolzen mit Nitrotec (Nitrid) Beschichtung für lange Lebensdauer

Multi-Achsen Joystick

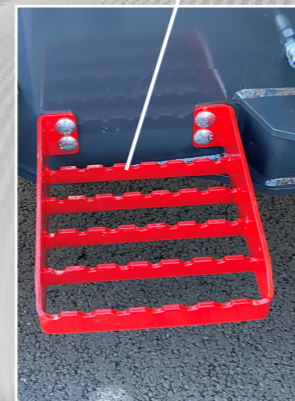

Vollständig verstellbarer, gefederter Sitz mit Automatikgurt und Dokumententasche



super helle LED-rückleuchten

