

TAKEUCHI

TB219



TB219 | D | 05.2019

DER WENDIGE VON TAKEUCHI **TB219**


Huppenkothen setzt mit dem TB219 von TAKEUCHI völlig neue Maßstäbe im Bereich Leistung, Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienerfreundlichkeit.

BESONDERHEITEN

Beim TB219 sorgt die hydraulische Spurverbreiterung und ein verlängertes Fahrwerk für eine in seiner Klasse unerreichte Standsicherheit. Der Kompaktbagger ist mit Überrollbügel oder mit einer geräumigen, vibrationsarmen Kabine erhältlich.

Durch das Eingehen auf die Wünsche unserer Kunden und die konstante Weiterentwicklung bieten TAKEUCHI Kompaktbagger den entscheidenden Vorsprung.

**TAKEUCHI - ERFAHRUNG UND KNOW HOW VOM
ERFINDER DES MINIBAGGERS**

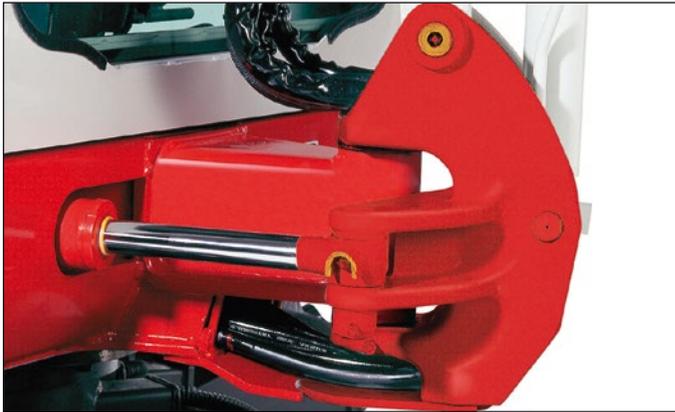

Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung und hydraulischer Seitenversetzung.



Abgas- und lärmreduzierte Motorenserie mit doppeltem Luftfilter und geräumigem Motorraum; seitlich hochgezogenes Kontergewicht.



Große Bodenfreiheit, geschlossener und daher besonders geschützter Unterwagen.



Schallgedämpfte vibrationsarme Komfortkabine mit Luxusitz (wetterfeste Ausführung bei Modellen mit Überrollbügel) für ermüdungsfreies Arbeiten.



Laufrollen mit Innen- und Außenführung für sicheren Gummikettenlauf und Double-Short-Pitch Gummiketten für vibrationsarmes Fahren.



Raupenwerk mit hydraulischer Spurverbreiterung.

ZUBEHÖR FÜR TAKEUCHI



Powerlift mit hydr. Schnellwechselplatte, Tieflöffel als Hochlöffel montiert



Hydraulische Schnellwechselplatte



Powerlift mit hydr. oder mech. Schnellwechselplatte



Mechanische Schnellwechselplatte




Erdbohrer mit Bohrschnecke



Hydraulikhammer



Übersichtliches Armaturenbrett mit hör- und lesbaren Warnungen im Falle einer Störung während des Betriebes.

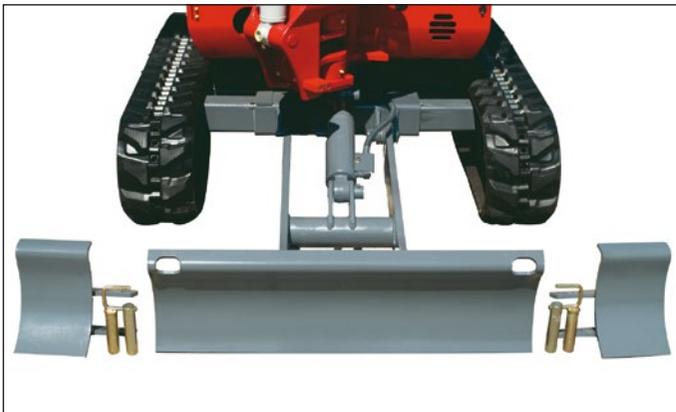

Weit nach vorne gezogenes Planierschild aus verwindungsfreiem Stahl mit manueller Verbreiterung.



Starrer Grabenräumlöffel mit Powertilt-Schwenkvorrichtung



Powertilt-Schwenkvorrichtung mit Universalgriener




HUPPENKOTHEN-KOMFORTPAKET

- » 1 hydraulischer Steuerkreis mit max. 40,0 l/min
- » Endlagendämpfung im Hub- und Schwenkzylinder
- » Staufach mit Bordwerkzeug
- » hydraulische Spurverbreiterung
- » Zentralhaken für Verladung am Dach
- » Komfortsitz
- » Langes Planierschild

OPTIONAL


- » Zusätzlicher Steuerkreis
- » Hub- und Schwenkbegrenzung mit programmierbaren Grenzbereichen

Abmessungen (Einheit mm)

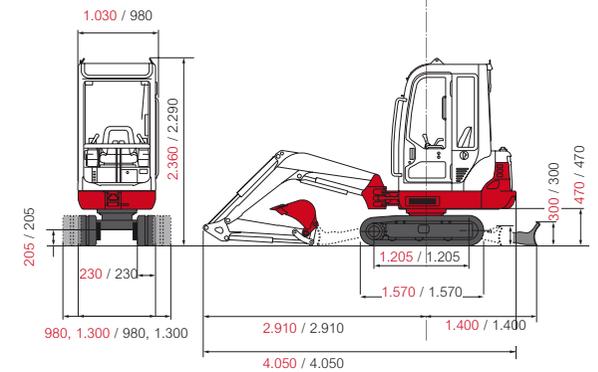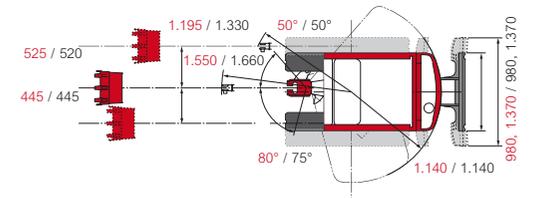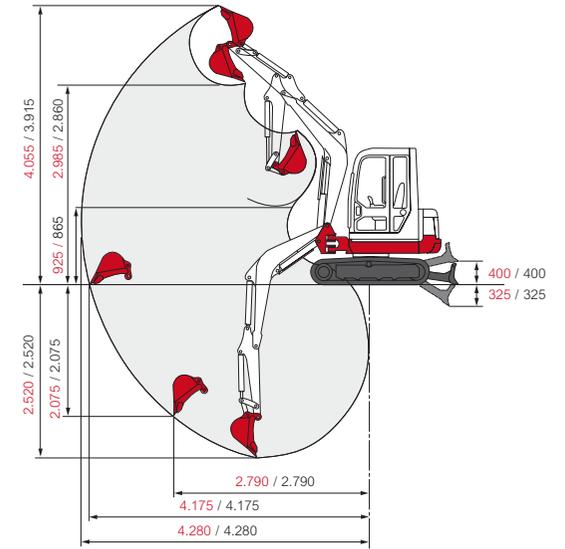


Hublasten (Einheit kg)


Nach Hinten

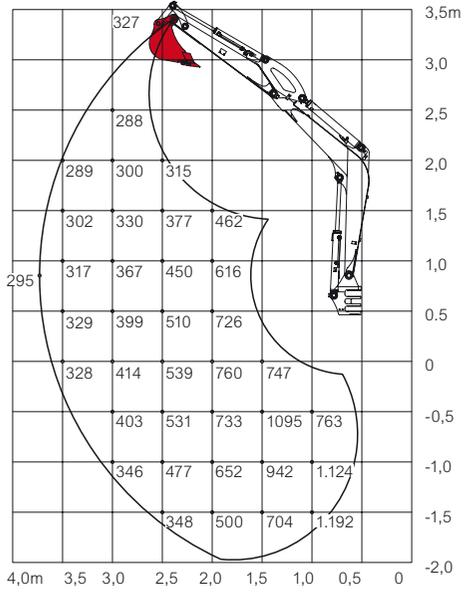

Zur Seite

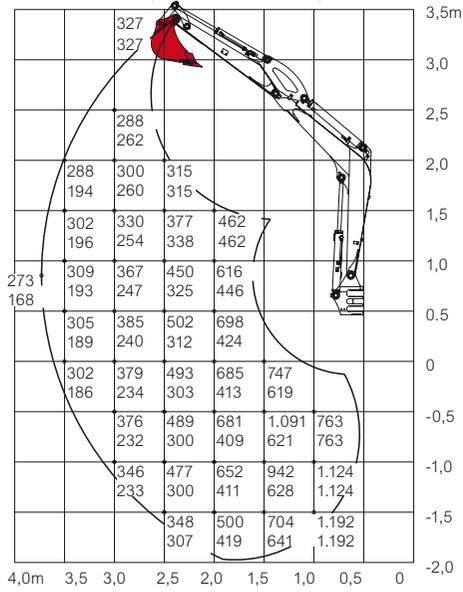


Nach Vorne (Planierschild oben)

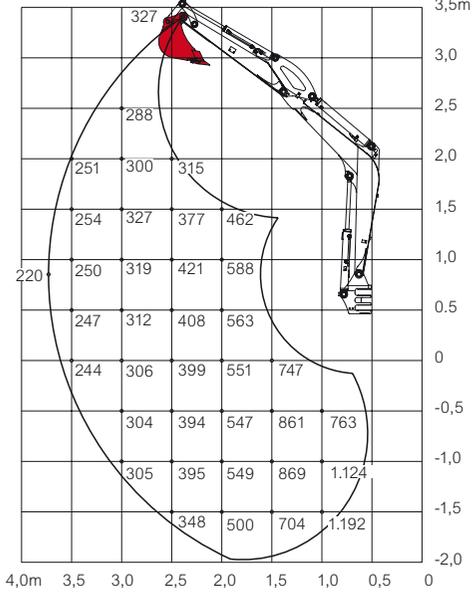


Spurbreite 1.300 mm | Spurbreite 980 mm


Nach Hinten

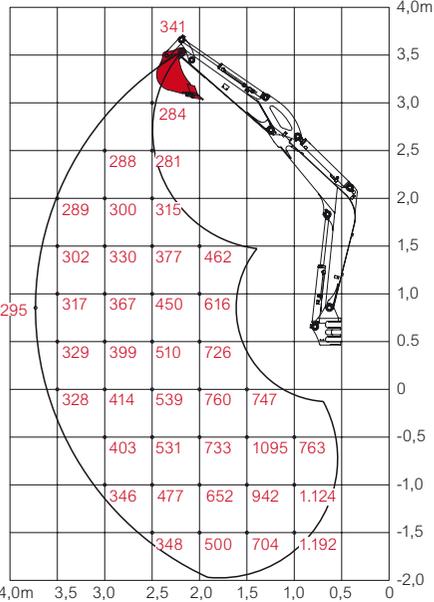

Zur Seite

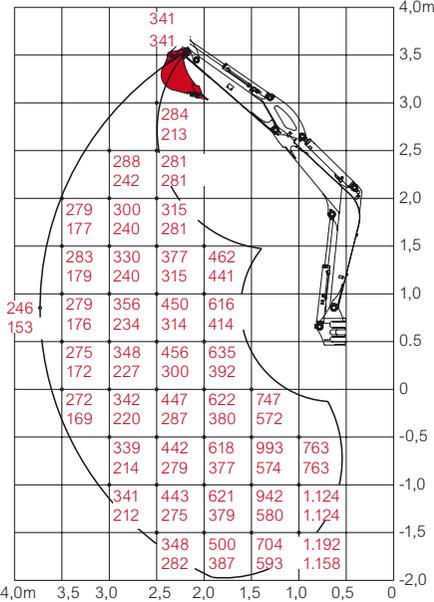

Nach Vorne (Planierschild oben)

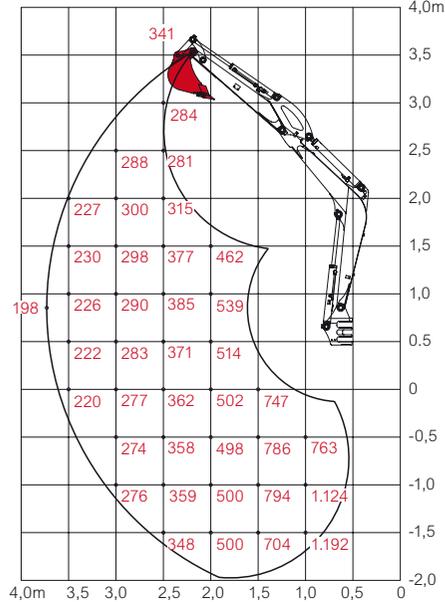

Spurbreite 1.300 mm | Spurbreite 980 mm

■ Maße in schwarz
Kabine

■ Maße in rot
Überrollbügel

Die Lasten im Diagramm liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kipplast.

Hauptabmessungen

Einsatzgewicht* (kg)	2.190 / 2.065**
Gesamtbreite (mm)	1.030 / 980**
Gesamtbreite mit hydr. Spurverbreiterung	1.370
Gesamthöhe (mm)	2.360 / 2.290**
Transportlänge (mm)	4.050
Seitenversetzung li/re (°)	75 / 50 80 / 50**

Dieselmotor

Yanmar	3TNV70
Typ	3-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Nennleistung ISO14396 (kW/PS)	12,0 / 16,1 bei 2.500 U/min
Max. Drehmoment (Nm)	52,7 bei 1.800 U/min
Hubraum (cm³)	854
Kühlwasserinhalt (l)	3,7
Motorölinhalt (l)	2,8
Kraftstofftank (l)	24,0

Hydrauliksystem

Hydraulikpumpen	2x variabel + 2x Zahnrad
Pumpendruck (bar)	2x 206 / 1x 180 / 1x 34
Fördermenge (l/min)	2x 20,0 / 1x 11,3 / 1x 6,8
Schwenkmotor	Axialkolben starr
Fahrmotor	Axialkolben variabel (2-Gang)
Hydrauliktank (l)	23,0 (Tank), 35,0 (total)

Zusatzsteuerkreise

1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min)	40,0
--	------

Fahrwerk

Raupen	Gummi oder Stahl
Raupenbreite (mm)	230
Bodenkontakt (mm)	1.205
Bodendruck (kg/cm²)	0,34 / 0,32**
Planierschildmaße (mm)	980 x 300
Planierschildmaße mit manueller Verbreiterung	1.370 x 300

Arbeitsleistung

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,4 (1. Gang) / 4,0 (2. Gang)
Schwenkgeschw. (U/min)	8,7
Steigfähigkeit (Grad/%)	30 / 58
Grabkraft Löffel (kN)	16,0
Grabkraft Stiel (kN)	11,4

* Eigengewicht + SWPL + PT + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

** Mit Überrollbügel

Österreich AT

(Vbg)
6923 Lauterach
T +43 5574 785 30
M +43 664 200 37 99

(T)
6020 Innsbruck
T +43 512 390 400
M +43 664 204 39 44
Mietstation
St. Johann
M +43 664 828 83 86

(NÖ)

3254 Bergland
T +43 7412 555 82
M +43 664 114 48 99

(Sbg)
5303 Thalgau
T +43 6235 59 10
M +43 664 142 30 14
Mietstation
St. Veit | Pongau
M +43 664 887 830 10

(OÖ)

4063 Hörsching
T +43 7221 724 02
M +43 664 837 88 15

(K)
9020 Klagenfurt
T +43 463 715 88
M +43 664 846 98 78

(OÖ West)

4846 Redlham
T +43 664 886 893 50
M +43 664 837 88 18

(Stmk)
8143 Dobl
T +43 3136 540 40-0
M +43 664 514 16 61

(Obersteiermark)

8770 Traboch
M +43 664 40 40 120

(W | B)

2351 Wr. Neudorf
T +43 2236 639 78
M +43 664 182 98 88
M +43 664 182 98 87
Mietstation
Hagenbrunn
M +43 664 182 98 90

Schweiz CH

(SG)
9245 Oberbüren
T +41 71 944 18 11
N +41 79 358 38 91
N +41 79 205 49 21

(SG)
9462 Montlingen
T +41 71 556 63 90
N +41 79 358 38 91

(VD)

1131 Tolochenaz
T +41 21 811 02 33
N +41 79 574 65 04

(LU)
6022 Grosswangen
T +41 41 980 25 60
N +41 79 302 60 51

(AG)

5507 Mellingen
T +41 62 887 00 10
N +41 79 759 35 04

(BE)

3076 Worb
T +41 31 931 30 86
N +41 79 690 43 72

(BL)
4132 Muttenz
T +41 61 462 03 70
N +41 76 575 91 93

Südtirol IT

(BZ)
39011 Lana
T +39 0473 491 170
M +39 348 83 66 874